


ЗАО «АСОКА»  
центральный офис  
РФ, 119146 г. Москва  
2-я Фрунзенская ул.,  
Дом 8, офис 203  
☎ (495) 660.15.18  
☎ (495) 660.15.18  
✉ info@asoka.ru  
🌐 www.asoka.ru

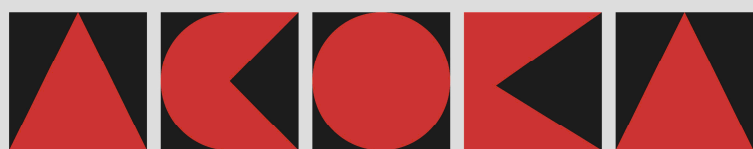

**АСОКА - КАЧЕСТВО ИМЕЕТ МАРКУ®**

ЗАО «А S O K A»  
h e a d o f f i c e  
RF, 119146 Moscow  
2 Frunsenskaja st.  
no. 8, office 203  
☎ +7 (495) 660.15.18  
☎ +7 (495) 660.15.18  
✉ info@asoka.ru  
🌐 www.asoka.ru

# Контактный клей SuperX 1

Однокомпонентный клеящий и герметизирующий состав



## Свойства:

Контактный клей Super X1 - высококачественный, высокоэластичный и быстрозатвердевающий состав для склеивания и герметизации. Пригоден для приклеивания набухающей ленты на бетон и сталь, для гидроизоляции швов в ремонтной области, соединительных швов в строительстве, стекольной заделки, швов в строительстве корпусов и контейнеров, полистирольных и полиуретановых пенопластных плит, деревянных конструкций, пластмассовых покрытий и алюминиевых профилей.

Контактный клей Super X1 пригоден как для влажной, так и сухой основы.

## Применение:

Отличное приклеивание достигается на большинстве непористых основ. Эластичен на долгое время. Высокая сила растяжения. Быстрое затвердевание.

## Использование:

Укладывается с помощью ручного или пистолета под давлением, на чистой, обезжиренной и обеспыленной основе. При использовании по вертикалям наносить волнистыми линиями.

Содержания картриджа хватает для прибл. 8 - 10 м набухающей ленты.

Температура использования: +5 °С - +30 °С.

## Технические данные

Густота:	1,54 г/см <sup>3</sup>
Отверждение:	3 мм за 24 ч.
Образование пленки:	через прибл. 10 - 15 мин.
Твердость (тв.по Шору А):	60
Прочность на разрыв:	2,20 МПа (по DIN 53504)
Термостойкость:	-40 °С - +100 °С

## Упаковка

Картридж 290 мл  
12 картриджей / ящик

## Хранение:

В закрытой оригинальной упаковке при температурах от +5° С до +25° С 12 месяцев.

## Технические нормы:

Данный продукт не подлежит требованиям по маркировке Директив ЕС 67/548/ЕС и 88/379/ЕС с корректировкой.

Символ опасности:	неприменимо
Указания на факторы риска:	неприменимо
Указания по безопасности:	неприменимо

### Примечание:

Указанные в данном техпаспорте данные базируются на нашем опыте и знаниях, однако являются необязывающими. Рекомендации, что отклоняются от данного техпаспорта, обязывающие для нас только в случае письменного подтверждения. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные неправильным использованием или хранением.  
За правильность этих данных мы несем ответственность в рамках наших Условий поставки и оказания услуг.